HOXLight Sàrl

HOXLine

Fiche technique ruban LED · 11.2026

Ruban LED 2835 étanche IP67 — Façades et extérieurs · 3000 K

CODE ARTICLE **LINE-STD-IP67-3K**

Tension **24 V DC** | Protection **IP67** | Coupe **6,25 mm** | Garantie **3 ans**



Ruban LED 3000 K étanche IP67, protégé par une gaine en silicone extrudée, pour façades et extérieurs : circuit de 8 mm, 160 LED/m (SMD 2835), coupe tous les 6,25 mm. Rouleau de 5 m.

1. PHOTOMÉTRIE & OPTIQUE

PUISSANCE NOMINALE **12 W/m**	FLUX LUMINEUX **1223 lm/m** (mesuré)
EFFICACITÉ LUMINEUSE **101 lm/W** (mesuré)	TEMPÉRATURE (CCT) **3000 K** (mesuré 2960 K)
RENDU DES COULEURS **IRC > 90** (Ra 93,0 mesuré)	ROUGE SATURÉ (R9) **61** (mesuré)
DENSITÉ LED **160 LED/m** (SMD 2835)	TOLÉRANCES **Flux ±5 % · CCT ±5 %**

2. ÉLECTRICITÉ & ALIMENTATION

TENSION D'ENTRÉE **24 V DC** tension constante	COURANT NOMINAL **0,500 A/m**
PUISSANCE PAR ROULEAU **60 W** (5 m)	LONGUEUR MAX. ALIM. **5 m**
ALIMENTATION **Driver 24 V DC**	CÂBLAGE DÉPART **2 fils 150 mm · 18 AWG**
RACCORDEMENT **Soudure sur plots**	PUISSANCE MESURÉE **12,09 W/m** (à 24 V)


3. DIMENSIONS & MÉCANIQUE

LARGEUR PCB (HORS GAINE) **8 mm**	HAUTEUR PCB (HORS GAINE) **1,5 mm**
PAS DE COUPE **6,25 mm** (1 LED)	ROULEAU **5 m** (±10 mm)
GAINE **Silicone extrudé** (section carrée)	ENROULEMENT **Ø min. 50 mm**
PROTECTION (IP) **IP67** (gaine silicone)	PLIAGE LATÉRAL **Interdit**

4. DURABILITÉ, NORMES & GARANTIE

TEMP. POINT DE MESURE (TC) **80 °C**	TEMP. AMBIANTE (TA) **-25 °C à +50 °C**
TEMP. DE STOCKAGE **-20 °C à +60 °C**	CONFORMITÉ **CE · RoHS · UKCA**
CERTIFICATIONS **TÜV Rheinland**	USAGE **Façades et extérieurs**
CLASSE ÉNERG. (SOURCE) **F** (échelle A à G)	GARANTIE CONSTRUCTEUR **3 ans**

DIMENSIONS (MM)

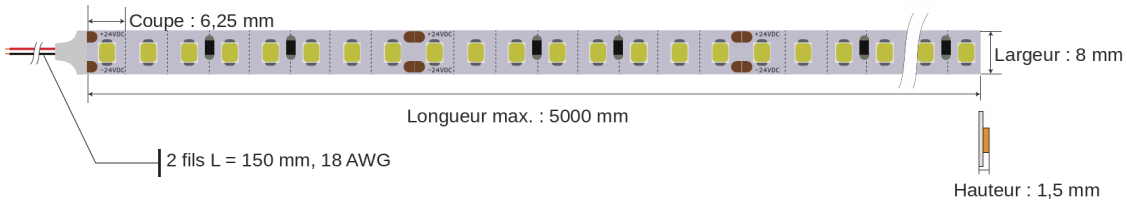

SPECTRE MESURÉ — 3000 K


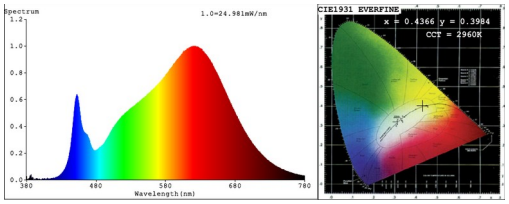


SCHÉMA DE CÂBLAGE

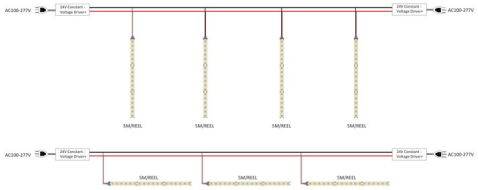

Besoin d'une étude d'éclairage ?

HOXLight vous accompagne : étude photométrique, choix des profilés, calcul de chute de tension et dimensionnement des drivers.

E-mail **info@hoxlight.ch**

Horaires **Lun–Ven · 08h–17h**

Tél. & WhatsApp **+41 78 743 66 01**

Adresse **Villeneuve VD**

www.hoxlight.ch

Valeurs nominales à 25 °C, IP67 · cotes du circuit hors gaine silicone · tolérances : flux et CCT ±5 % · sous réserve de modifications techniques.

© 2026 HOXLight Sàrl